

Gängtapps borttagare



- Lätt, liten, portabel, kompakt design
- Hög effektivitet till låg kostnad
- Användarvänlig
- 220/240V Enfas med jordkabel
- Kranvatten för kylning av elektroden
- För alla typer av mässingselektroder
- Fungerar enkelt på stora arbetsstycken
- Avlägsnar gängtappen utan att förstöra gängan
- Automatisk matning med måttbestämt djup
- 0-100mm, överslagstimer, vridbart huvud, automatisk avstängning vid angivet djup samt retur till ursprungspositionen
- Alarmerar vid angivet djup, överslag och vid överhettning.


SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 60 MÖLNDAL


Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se www.skarpverktyg.se


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

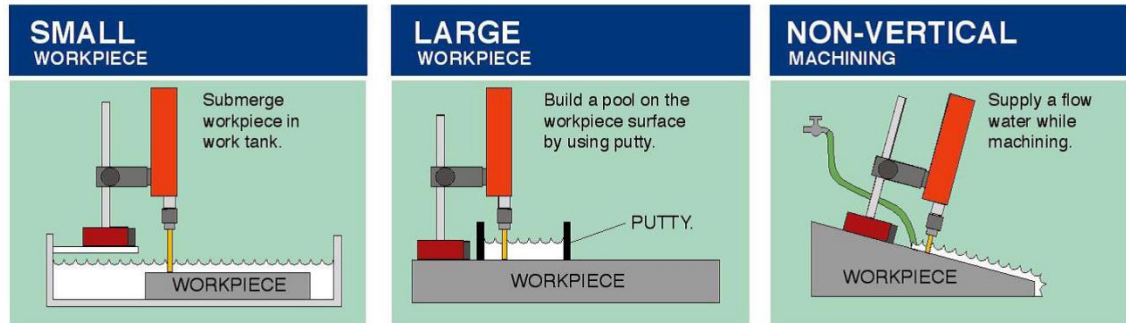

BORTTAGNING AV TRASIG GÄNGTAPP

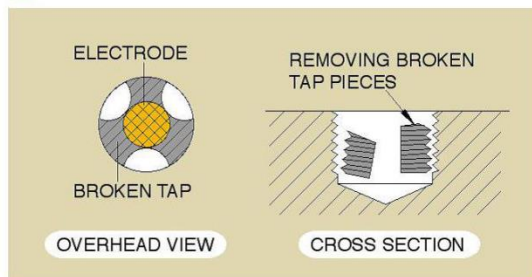

FLEXIBELT ARBETSHUVUD

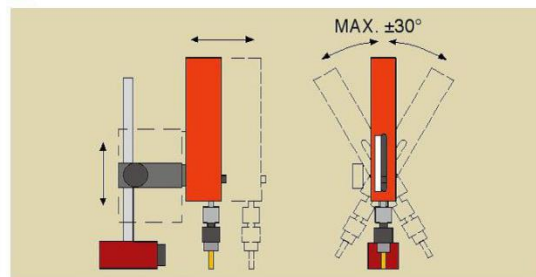


PRODUKTBEKRIVNING

GENERATOR:	
Weight:	17Kgs
Dimensions:	290X345X285 mm
MACHINE UNIT:	
Weight:	6Kgs with magnetic stand
Dimensions:	53X70X375 mm
Electrode Holder:	Max. $\varnothing 6.5$ mm

* All specifications & design are subject to change without notices.

DIMENSIONER

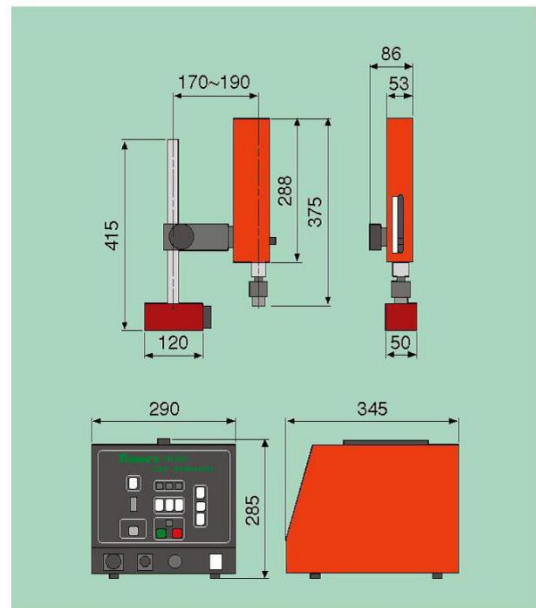

STANDARD TILLBEHÖR

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Generator | 5. Brass electrode bar |
| 2. Machine unit | $\varnothing 1.5$ mm x4PCS |
| 3. Chemical clay | $\varnothing 2.0$ mm x2PCS |
| 4. Chuck handle | $\varnothing 2.5$ mm x2PCS |
| | $\varnothing 3.0$ mm x2PCS |
| | $\varnothing 4.0$ mm x1PC |
| | $\varnothing 5.0$ mm x1PC |
| | $\varnothing 6.0$ mm x1PC |

SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 60 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktug.se www.skarpverktug.se